


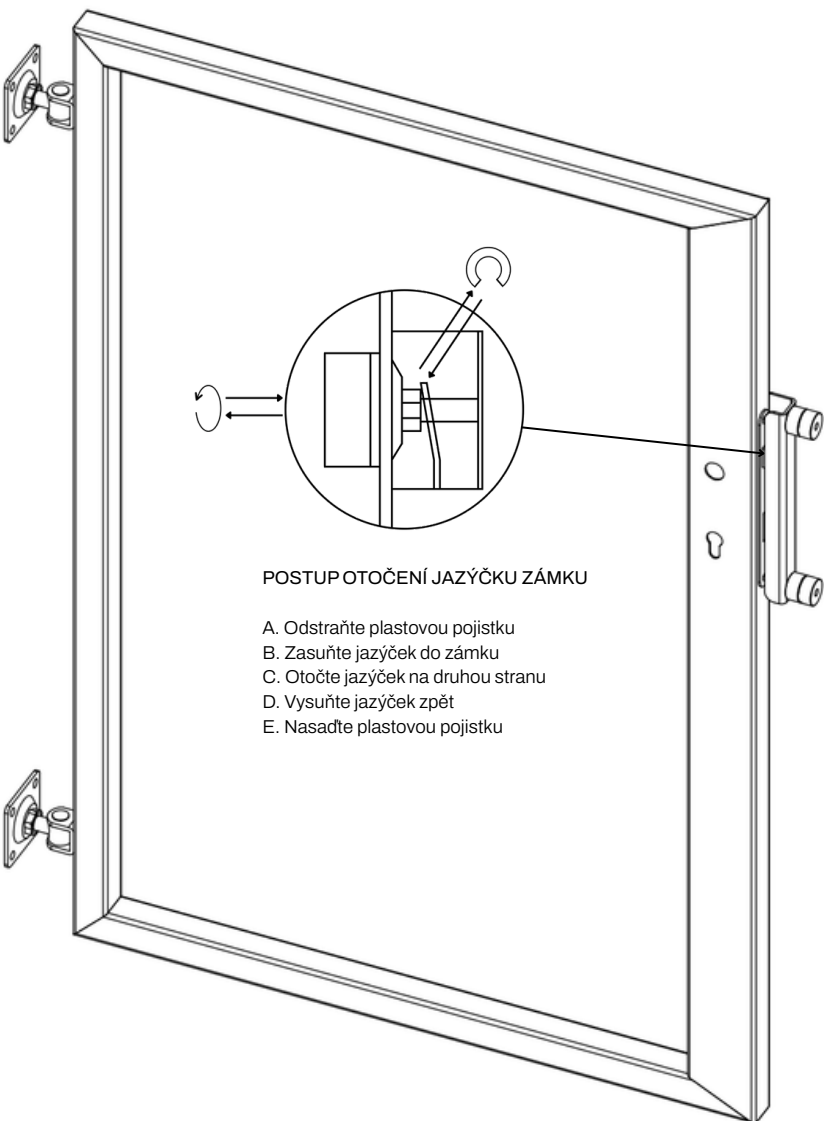

POSTUP OTOČENÍ JAZÝČKU ZÁMKU

- A. Odstraňte plastovou pojistku
- B. Zasuňte jazýček do zámku
- C. Otočte jazýček na druhou stranu
- D. Vysuňte jazýček zpět
- E. Nasadte plastovou pojistku

KOTVENÍ PANTŮ A PROTIKUSU :

- A. do zdiva - na chemickou maltu a závitové tyče nebo na hmoždinky a vruty
- B. do kovových sloupků - na šrouby do vyřezaných závitů (viz naše montážní sada MSB02) nebo na samořezné šrouby
- C. do dřeva - na vruty

Obsah balení			
Číslo	Díl	Možství	Poznámka
1	distanční podložka	4	není nutné použít
2	pant s montážní deskou	2	štelovací +-10mm
3	protikus zámku	1	standardní nebo s elektrozámkem
4	rám branky	1	
5	zámek	1	HOBES 24026 P-L

