


Návod na montáž kotev FISCHER DuoXpand

Princip funkce / montáž

- DuoXpand je vhodná **pro průvlečnou montáž**.
- V plných materiálech se maximální zatížení přeneso do stavebního materiál na malé kotevní hloubce.
- V křehkých dutinových a pórovitých stavebních materiálech se díky technologii rozpěrných lamel zatížení rozloží rovnoměrně po větší kotevní hloubce bez rizika narušení vnitřní struktury zdiva.
- Varianta se šestihrannou hlavou s integrovanou podložkou je **vhodná ke kotvení kovových konstrukcí**.

Způsob montáže FISCHER DuoXpand

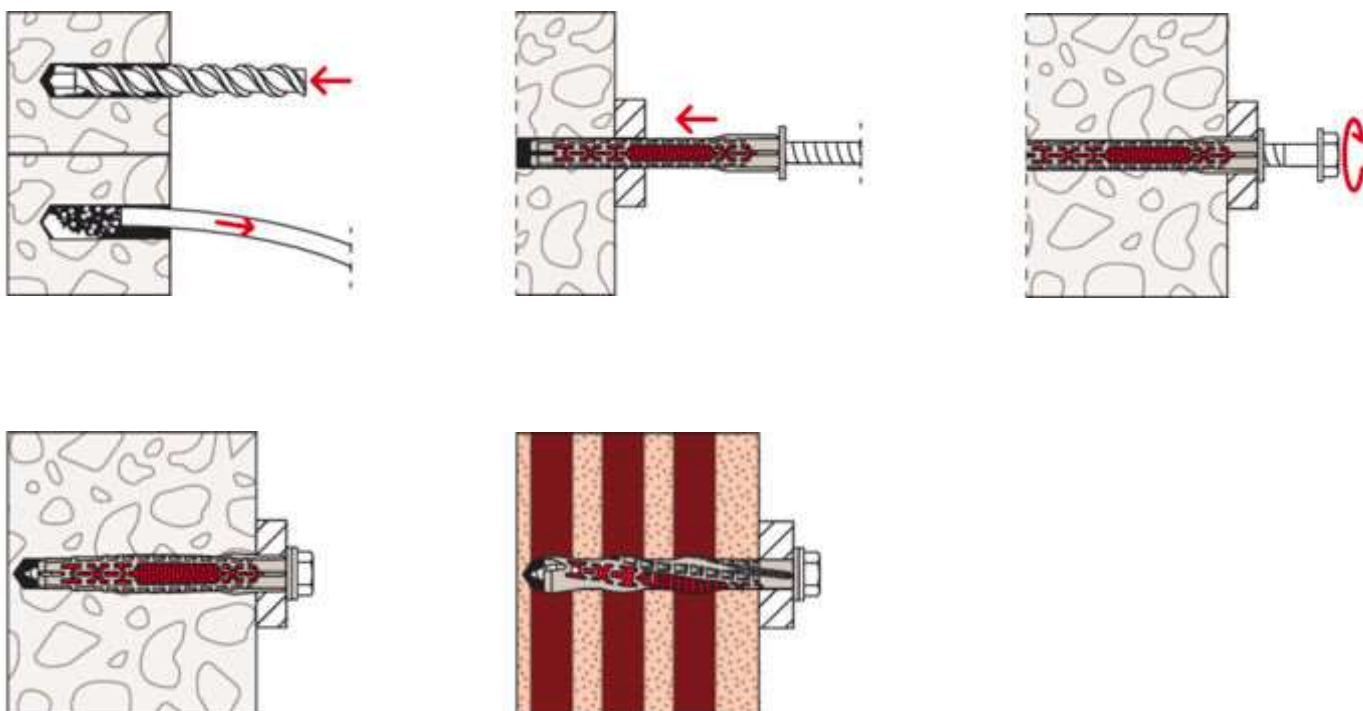

V případě dotazů či nejasností nás kontaktujte

E-mail: firma@zamecnictvi-pluhar.cz

Tel: +420 602 446 146.